



Vår traditionsrika fabriksanläggning ligger i Sauerland, Tyskland och tillsammans med 160 medarbetare har vi sedan mer än 40 år enbart producerat ett omfattande program av innovativa skivmaskiner.



# FÖRETAGET

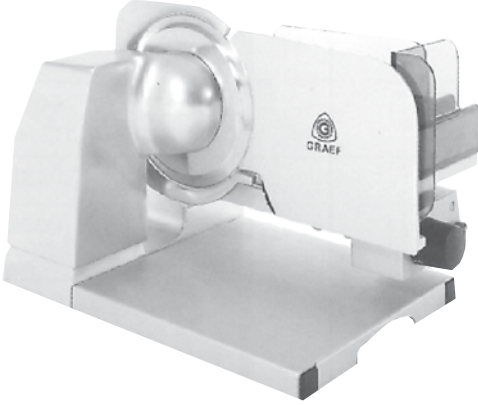

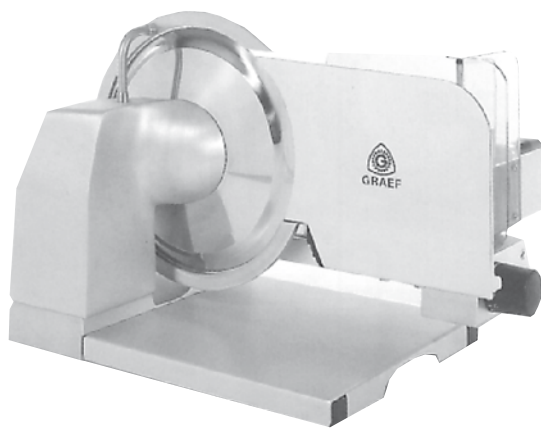
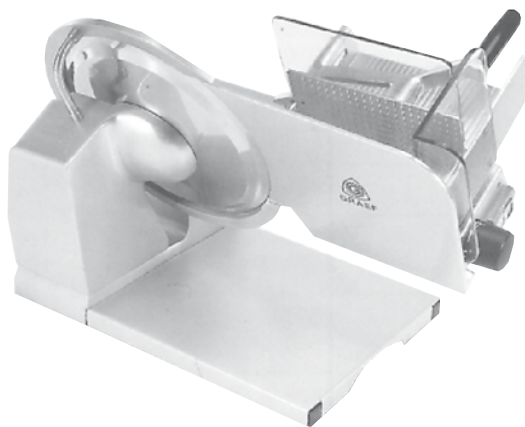
[www.graef.de](http://www.graef.de)


1968 kom den första elektriska skivmaskinen, vilket innebar ett helt nytt marknadsområde för oss. Det nya marknadsområdet för oss har resulterat i två olika produktlinjer, restaurang och storköksmarknaden samt för vanliga hushåll där vi i dag är marknadsledande.

Modifikationer och nya idéer från våra användare sysselsätter vår kvalificerade utvecklingspersonal till nya produkter. Strukturen i vårt företag säkrar en nödvändig flexibilitet med förstklassig service till våra användare.

Varje **GRAEF** skivmaskin är en allround apparat i köket. Genom sin mångfaldighet finns det inga gränser för våra produkter. Med sitt enkla handhavande, rengöring och funktion, har ni en livslång kamrat i köket.

	Modell	Produktbeskrivning	Pris SEK
	<b>EURO 1920, silver brännlackerad</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 190 mm.            Motor 200 w - 230 volt, 1 fas, Nollspänning.            Driftstid utan stopp: ca 30 minuter. Avtagbar släde.            Utvändiga mått: 440 x 390 x 260 mm.            Uppställningsyta: 440 x 340 mm.            Skärhöjd: 145 mm, längd: 195 mm. Vikt: 10,0 kg.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30, bricka i plast.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            Teflonbehandlad kniv</p>	<p><b>7.485:-</b></p> <p><b>Art. nr: E 1920</b></p> <p><b>7.685:-</b></p>
	<b>EURO 2005, med snedställd klinga</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 200 mm.            Motor 200 w - 230 volt, 1 fas, Nollspänning.            Driftstid utan stopp: ca 30 minuter.            Avtagbar släde och bottenplatta.            Utvändiga mått: 490 x 320 x 350 mm.            Uppställningsyta: 440 x 340 mm.            Skärhöjd: 145 mm, längd: 195 mm. Vikt: 12,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.  <b>Tillbehör i priset:</b> 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av bröd</b>            Specialtandad kniv</p>	<b>UTGÅTT</b>
	<b>EURO 2200</b>	<p>Slät specialkniv med hög kapacitet, 220 mm.            Motor 280 w - 230 volt, 1 fas, Nollspänning.            Driftstid utan stopp: ca 10 minuter.            Avtagbar släde.            Utvändiga mått: 500 x 430 x 350 mm.            Uppställningsyta: 460 x 320 mm.            Skärhöjd: 155 mm, längd: 220 mm.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Vikt: 17 kg.</p> <p><b>EURO 2200 K</b></p> <p><b>Tillbehör i priset:</b>            2 skivors slipapparat, M 17-30, bricka i plast.</p>	<b>UTGÅTT!</b>
	<b>EURO 2250 för brödsnivning</b>	<p>Tandad specialkniv med hög kapacitet, 220 mm.            Motor 280 w - 230 volt, 1 fas, Nollspänning.  <b>Uppfällbar släde, avtagbar bottenplatta.</b>            Utvändiga mått: 500 x 430 x 350 mm.            Uppställningsyta: 460 x 320 mm.            Skärhöjd: 155 mm, längd: 220 mm. Vikt: 17,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>EURO 2260</b>            Extra långt skärdjup, 310 mm.</p>	<b>UTGÅTT!</b>

	Modell	Produktbeskrivning	Pris SEK
	<b>EURO 2500</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 250 mm.            Motor 300 w - 230 v, 1 fas, eller 400 v, 3-fas.            Nollspänning.            Uppfällbar släde, avtagbar bottenplatta.            Utvändiga mått: 515 x 430 x 370 mm.            Uppställningsyta: 460 x 300 mm.            Skärhöjd: 165 mm, längd: 220 mm. Vikt: 18,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            med special ost-kniv och drivning.</p>	<p><b>12.620:-*</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>E 2500</b></p> <p><b>12.870:-*</b> <b>Art. nr:</b> <b>E 2500 K</b></p>
	<b>EURO 2560 S, med snedställd klinga</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 220 mm.            Motor 280 w - 230 v, 1 fas, eller 400 v, 3-fas.            Nollspänning.            Uppfällbar släde, avtagbar bottenplatta.            Utvändiga mått: 610 x 430 x 350 mm.            Uppställningsyta: 460 x 320 mm.            Skärhöjd: 155 mm, längd: 310 mm. Vikt: 18,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            Specialtandad kniv och drivning.</p>	<p><b>14.250:-*</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>E 2560 S</b></p> <p><b>14.525:-*</b> <b>E 2560 K</b></p>
	<b>EURO 3000</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 300 mm.            Motor 300 w - 230 v, 1 fas, eller 400 v, 3-fas.            Nollspänning.            Uppfällbar släde, avtagbar bottenplatta.            Utvändiga mått: 565 x 420 x 390 mm.            Uppställningsyta: 460 x 320 mm.            Skärhöjd: 190 mm, längd: 230 mm. Vikt: 23,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            med special ost-kniv och drivning.</p>	<p><b>16.175:-*</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>E 3000</b></p> <p><b>16.430:-*</b> <b>E 3000 K</b></p>
	<b>EURO 3060 S, med snedställd klinga</b>	<p>Specialkniv med hög kapacitet, 300 mm.            Motor 300 w - 230 v, 1 fas, eller 400 v, 3-fas.            Nollspänning.            Uppfällbar släde, avtagbar bottenplatta.            Utvändiga mått: 565 x 420 x 390 mm.            Uppställningsyta: 460 x 320 mm.            Skärhöjd: 190 mm, längd: 230 mm. Vikt: 23,0 kg.            Skivtjocklek: 0-15 mm.            Tillbehör i priset: 2-skivors slipapparat M 17-30.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            med special ost-kniv och drivning.</p>	<p><b>18.220:-*</b></p> <p><b>Art. nr:</b> <b>E 3060 S</b></p> <p><b>18.470:-*</b> <b>E 3060 SK</b></p>

	Modell	Produktbeskrivning	Pris SEK
	<b>EURO 3370 S</b>	<b>Med snedställd klinga.</b>	<b>32.380:-</b>
		<p>Släde med automatisk påförning.            Specialkniv med hög kapacitet, 330 mm.            Motor 450 w - 230 v, 1 fas eller 400 v, 3-fas.            Nollspänning.            Avtagbar släde, avskrapare &amp; klingskydd.            Utvändiga mått: 725 x 590 x 440 mm.            Skärhöjd: 196 mm, längd: 260 mm. Vikt: 50,0 kg.            Skivtjocklek: 0-24 mm.            Maxlängd på skivgodset: 340 mm.</p> <p><b>Specialutförande för skivning av ost</b>            med special ost-kniv och drivning.</p>	<p><b>Art. nr:</b>  <b>E 3370 S</b></p> <p><b>33.990:-</b>  <b>E 3370 SK</b></p>
<b>Tillägg för helteflon maskiner samtliga modeller, ej automat</b>		<b>Art. nr</b>	
Pristillägg		Teflon	<b>1495:-</b>
Slipapparat M-17-30		21	<b>585:-</b>
Hållare vid borttagning av klinga		E-2500	<b>200:-</b>
		E-3000	<b>305:-</b>
		SA-330	<b>465:-</b>